


Электропривод для секционных ворот GARD GD120

GARD
Garage Door Operator

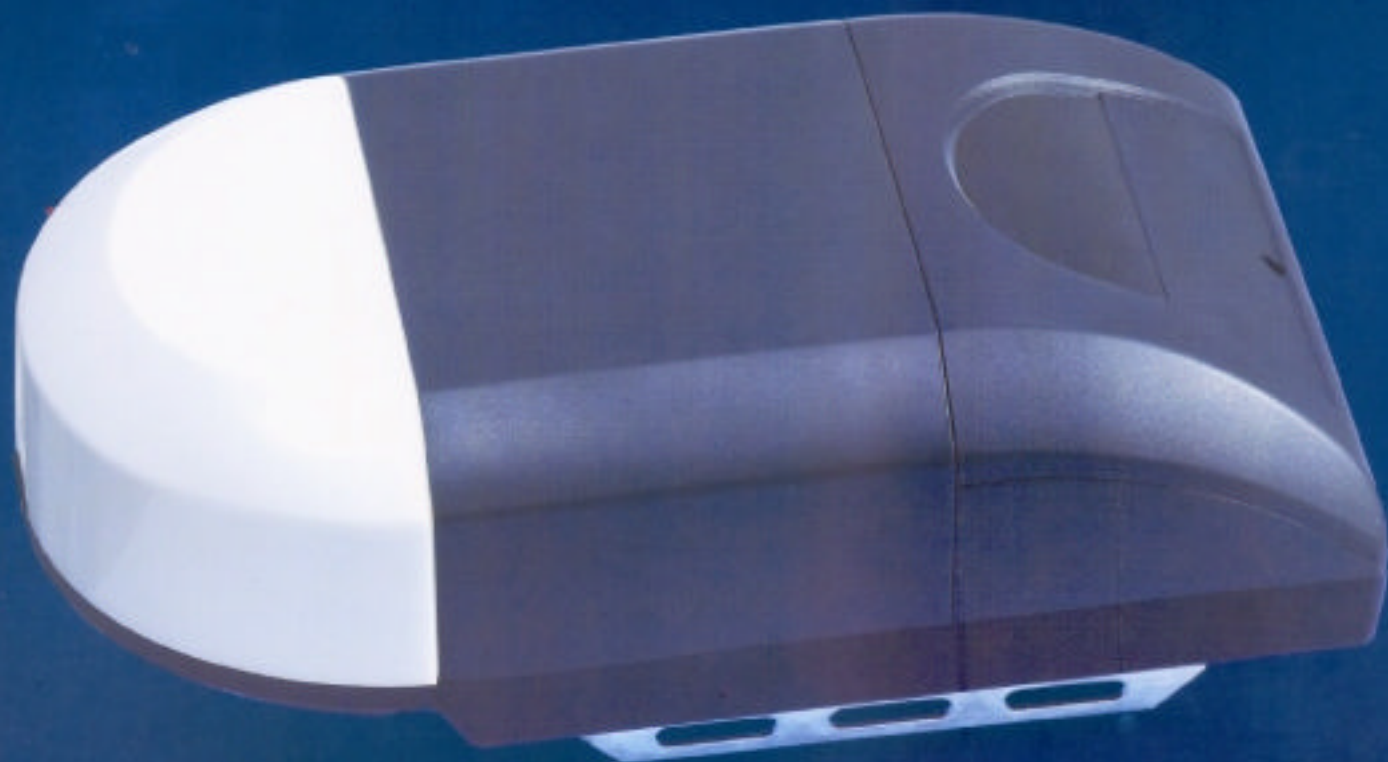

Предпочтение

- Интенсивное использование.
- Удобство установки и настройки.
- Прост в эксплуатации.
- Тихая и надежная работа.


- Ручное освобождение в случае отключения питания.
- Плавный старт и замедление в конце хода.
- Защищенный радиоканал.

- Электронный ограничитель конечных положений ворот.
- Функция авто закрытия: от 0 до 45сек.
- Возможность подключения фотозащитных элементов.
- Автореверс при закрытии в случае преграды.

Технические характеристики

Питание внешнее	220V+/-10%
Мотор	24V DC
Мощность	100W
Тяговое усилие	700N
Рабочая температура	-20°C - +60°C
Класс защиты	IP-20
Площадь ворот	10м ²
Интенсивность	50%
Высота подъема	3m(шина 330cm*1PCS)
Авто закрытия	0- 45sec
Скорость открытия	5,77m/min
Вес	8kg
Дистанционное расстояние	>=30m

Электропривод для секционных ворот GARD GD120

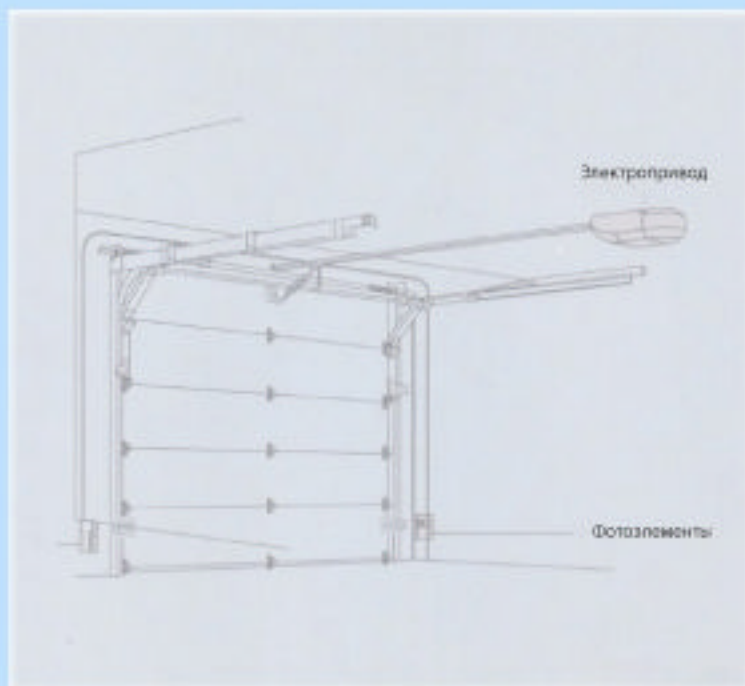

Безопасный

В целях обеспечения безопасности при возникновении препятствия на пути вверх ворота просто останавливаются, а при столкновении с препятствием во время движения вниз останавливаются и движется назад.



Тихий



Надёжный

Привода GARD серии GD спроектированы таким образом, что в начале и в конце пути скорость движения ворот небольшая. Как следствие тихий и плавный ход.

Дистанционное управление сконструировано с применением технологии непрерывно изменяющегося кода-Rolling code. Каждый код уникален, что в свою очередь обеспечивает макс. безопасность и надежность.



Брелок передатчик



Плата управления



Аксессуары



Цепь привода

