




GARD
Sliding Gate Operator

Электропривод для откатных ворот GARD SG 400Y


Привод SG 400Y используется для автоматизации сдвижных ворот с максимальным весом 600кг. Встроенный блок управления и электронный ограничитель конечных положений ворот создают удобство монтажа. В случае перебоев с электропитанием предусмотрена возможность ручной разблокировки привода.

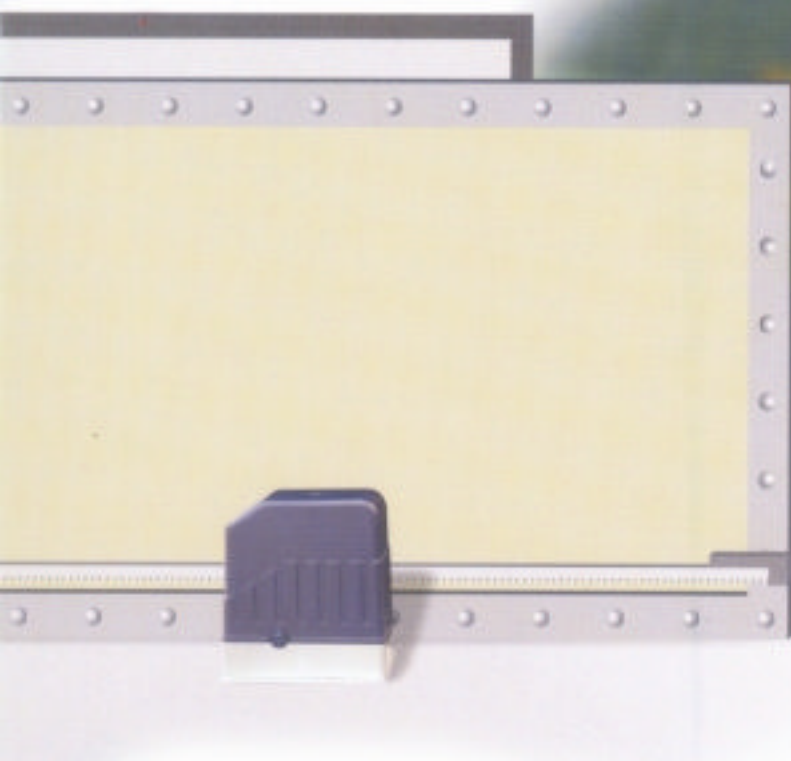

SG400Y

Автоматизация


- ° Плата управления встроенная.
- ° Электронный ограничитель конечных положений ворот.
- ° Возможность подключения считывателя карт, магнитного детектора, фотозащитных элементов.
- ° Защищенный радиоканал.
- ° Функция пешеход.
- ° Автореверс при закрытии в случае преграды.
- ° Удобство монтажа.
- ° Стойкий к атмосферным воздействиям.
- ° Высокое качество при доступной цене.

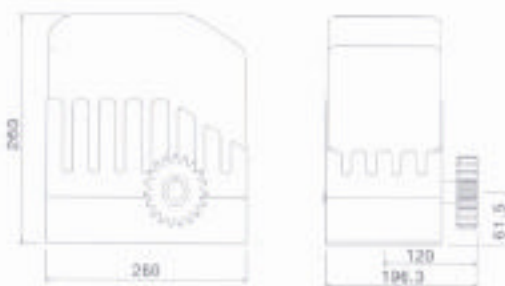

GARD
Sliding Gate Operator

Технические характеристики

Мощность	160W
Питание внешнее	220V \pm 10% 50Hz
Вращающий момент	140N.m
Рабочая температура	-25°C - +60°C
Вес створки	Max: 600kg
Интенсивность	30%
Автозакрытие	от 0- 45sec
Скорость открытия	5.77m/min
Вес	8kg
Дистанционное расстояние	\geq 30m



Гальванизированная рейка устройства M4 (30x12x1000mm)



Привод с платой управления



Сигвальная лампа



Фотоэлементы

