



GARD
Swing Gate Operator

Электропривод для распашных ворот GARD SW 207

Серия автоматики GARD SW207 разработана с применением передовой технологии. Хорошие показатели, небольшой вес, удобная и быстрая установка, стабильные функции.



Блок управления



Электрозамок



Сигнальная лампа




Фотоэлементы

Выбор



- Нереверсивный
- Корпус выполнен из алюминия, качество покраски гарантирует стойкость к атмосферным воздействиям.
- Плата управления позволяет использовать до 100 радиобрелков, считыватель карт, магнитный детектор, фотоэлементы.
- Прост в эксплуатации.
- Чрезвычайно тихий.
- Удобная и быстрая установка.
- Ручное освобождение в случае отключения питания.
- Защищенный радиоканал.
- Полный комплект монтажных принадлежностей прилагается.

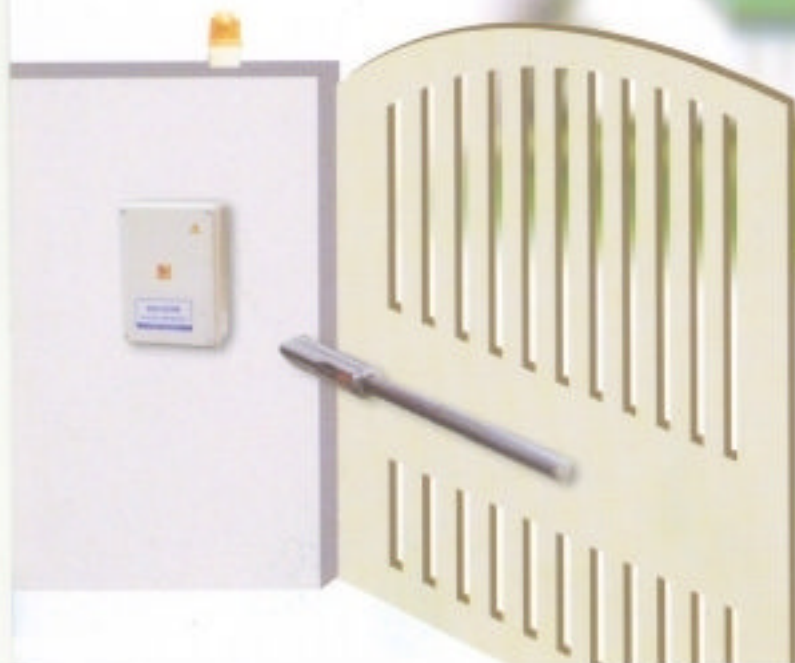

Технические характеристики

Питание внешнее	220V~240V, 50/60Hz
Мощность	110W
Тяговое усилие	1500N
Рабочая температура	-25C - +60°C
Время открытия	≤22sec
Макс. вес створки	200kg
Макс. длина створки	2.5 meters
Интенсивность использования	25%
Вес	8kg
Дистанционное расстояние	≥30m

